

Келісілді

Кондоминиум объектісін басқару
органының (МИБ, ПИК, ЖС)
меншік иесі/төрағасы (басшысы)

“ ” 20__ г.

«Астана қаласының Сәулет, қала
құрылысы және жер қатынастары
басқармасы» ММ



Астана қаласының аумағында ғимараттың (құрылысжайдың)
қасбетіне сыртқы (көрнекі) ақпаратты орналастыру жөніндегі тұжырымдама

Концепция по размещению наружной (визуальной) информации
на фасаде здания (сооружения) на территории города Астаны

Ауданы: Рақымжан Қошқарбаев даңғылы, 8 үі
Мекен - жайы: Сарайшық
Нысанның мақсаты: “Highvill” ТК

Астана қаласы әкімдігінің
«Астана-Жарнама» КММ
директоры



А.Т. Сабыркулов

Астана қаласы әкімдігінің
«Астана-Жарнама» КММ
директорының орынбасары


Д.А. Ермекбай



 RAL 1013
  RAL 7047
  RAL 1014


Рекомендуемая цветовая палитра (RAL) для вывески

Вход* - вывеска для обозначения входа для нескольких организаций

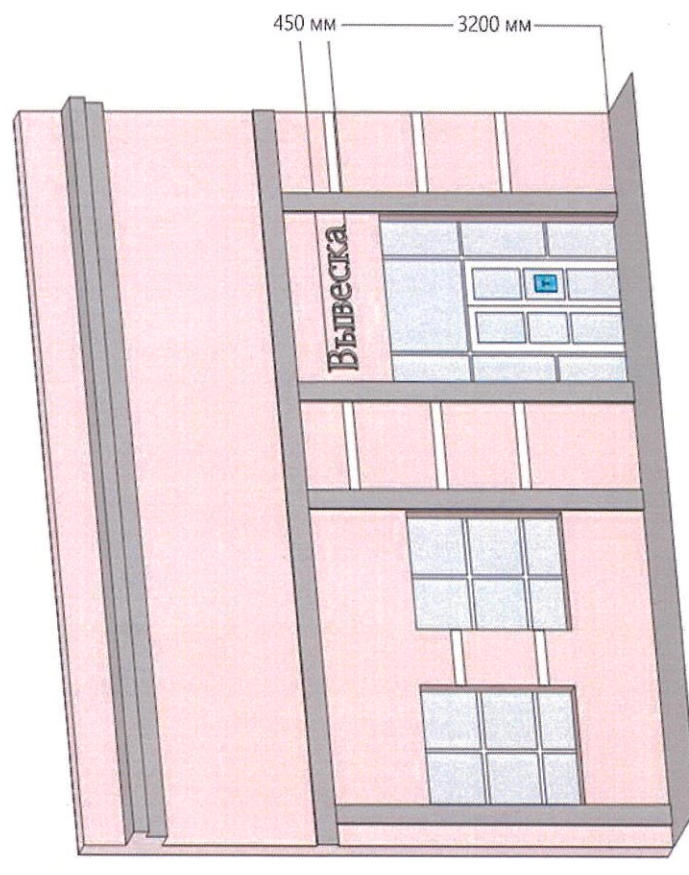

Мандайшаның рұқсат етілген орналасу схемасы

Схема допустимого размещения вывески

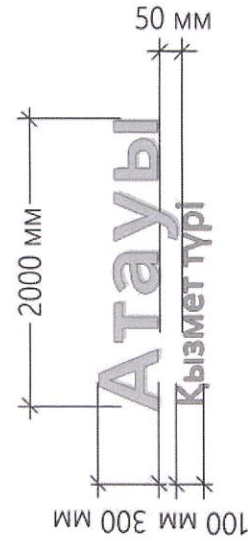

Мандайшаның максималды ұзындығы - 2000 мм
Ұйымдар атауына арналған әріптердің биіктігі - 300 мм
Қызмет түріне арналған әріптердің биіктігі - 100 мм
Жоларалық интервалы - 50 мм


Мандайшалар үшін ұсынылған түстер палитрасы (RAL)

RAL 1013 RAL 7047 RAL 1014

Максимальная длина вывески - 2000 мм
Высота букв для наименования организаций - 300 мм
Высота букв для рода деятельности - 100 мм
Межстрочный интервал - 50 мм

Рекомендуемая цветовая палитра (RAL) для вывески


RAL 1013 RAL 7047 RAL 1014

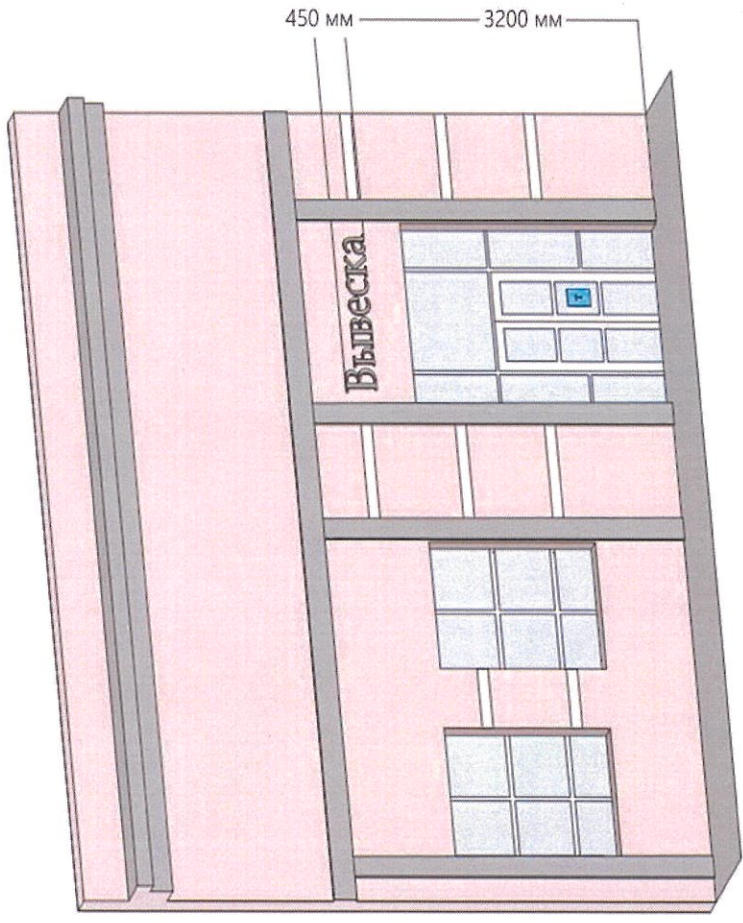


Общие правила размещения вывески

Вывеска - информация о наименовании и роде деятельности физических и юридических лиц, включая средства их индивидуализации, размещаемая в пределах входа в здание по числу входов в него.



- Вывески на фасадах размещаются на единой горизонтальной оси над входом;
- Допускается размещение вывески над окном помещения фактического местонахождения

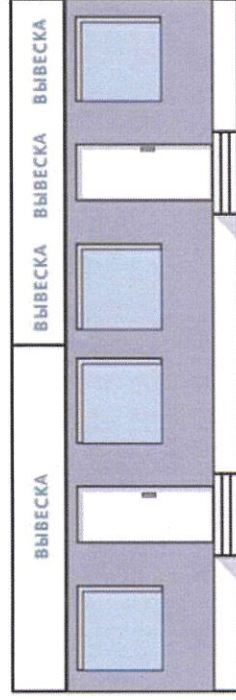

- Допускается размещение одной вывески по горизонтальной оси, для одной организации

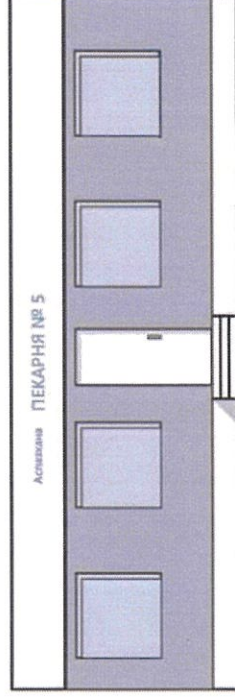


- Размер логотипа в составе вывески не должен превышать 500мм x 500мм
- Допускается размещение логотипа на едином уровне вывески или над вывеской.

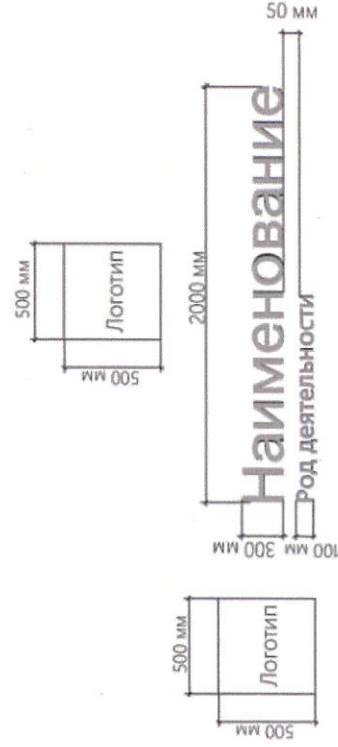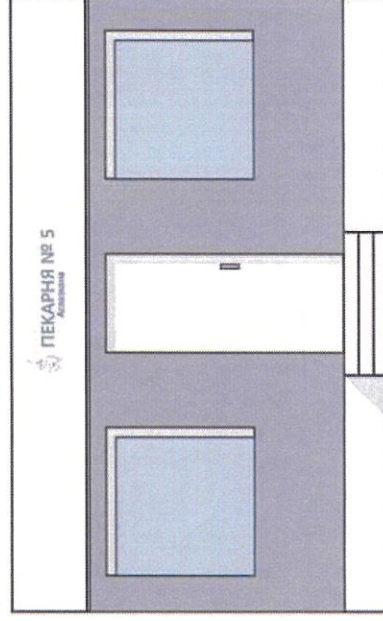


Типы и конструкции наружной (визуальной) информации




Вывеска без подложки — конструкция, где каждая буква выполнена с каркасом, что придает ей объем и стойкость. Буквы могут быть изготовлены из различных материалов, таких как металл, акрил или ПВХ.




Вывеска с подложкой — конструкция, в которой элементы (текст или логотип) размещаются на панели или основе, обычно выполненной из пластика, металла или дерева. Используется в случаях необходимости для фасадов ненадлежащего вида.




Надкрышная (крышная) конструкция — это вид рекламной конструкции, устанавливаемой на крыше или кровле здания.



Лайтбокс — световая вывеска, оснащенная светодиодами или люминесцентными лампами, расположенными внутри конструкции.



Панель-кронштейн — это конструкция, размещаемая перпендикулярно плоскости фасада и состоящая из ряда символов и/или логотипа на подложке или без нее.



Информационная табличка — небольшая табличка, размещенная на двери организации и содержащая информацию о графике работы.